



$R_w$  50 ÷ 53 dB

35  
mm

Ästhetisches Profil

GSW Office Plus  
egzoGrid

## Systembeschreibung


Doppelt verglastes System mit Außensprossen für Räume für vertrauliche Gespräche, wie z. B. Direktorenbüros oder Konferenzräume

- die höchsten Parameter der Schalldämmung -  $R_w$  sogar bis zu 53 dB - (verwendet in Räumen, die die höchste Schalldämmung erfordern),
- 35 mm hohes Montageprofil, passend zu allen GSW Office Produkten,
- bequeme und schnelle Montage dank der Verwendung eines Systems von Unterlagen und speziellen Elementen, die das Glas während der Montage sichern,





## Spezifikation

	GSW Office Plus egzoGrid
Nutzungskategorie	IV
Raumkategorie	A, B, C, D, E
Art der Füllung	VSG 44.X, 55.X, 66.X
Flügelhöhe max (mm)	4000 mm
Akustische Parameter	$R_w = 50 \div 53 \text{ dB} / R_{A1} = 48 \div 52 \text{ dB}$
Feuerbeständigkeit	-
Abschlussmaterial	Eloxiertes Aluminium / RAL-Aluminium
Referenzdokument	ETA-17/1050

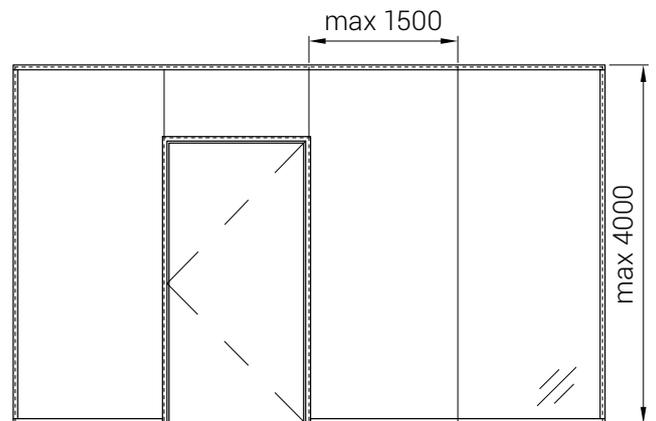

## Schalldämmung

Wandvariante	Glastyp	$R_w$ [dB]	C [dB]	$R_{A1}$ [dB]
	VSG 44.1 / VSG 55.1	50	-2	48
	VSG 66.2 Si* / VSG 66.2 Si*	53	-1	52

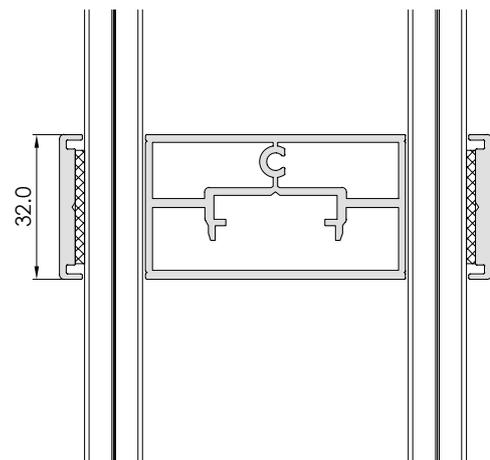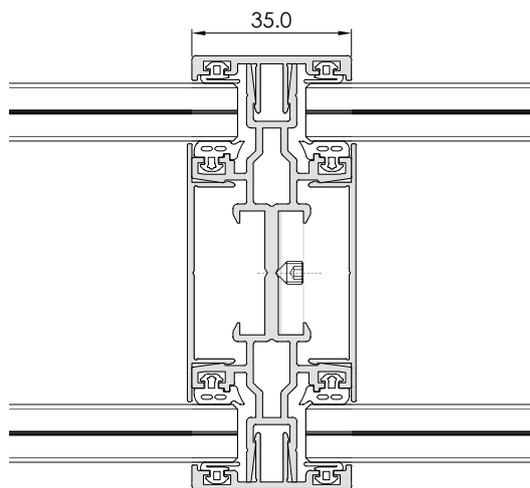

\*Si - Saint-Gobain Glass Stadip Silence