

Purian Motion / eMotion Schiebetüren

glass system

Manuelle oder automatische Schiebetüren
in der GSW Office Plus-Wand



Höhe: maximal. 3000 mm



max. Türflügelgewicht 120 kg / 80 kg



Bedienung: manuell / automatisch

R_w 32 ÷ 42 dB | R_{A1} 31 ÷ 42 dB



	Motion Purian	eMotion Purian
Fülltyp	ESG 4, 8 VSG 44.2	ESG 4, 8 VSG 44.2
Türhöhe max. [mm]	3000	3000
Türbreite max. [mm]	1100	1100
Max. Türflügelgewicht [kg]	120	80
Akustische Parameter gemäß PN-EN ISO 10140-2	R_w 32 ÷ 42 dB R_{A1} 31 ÷ 42 dB	R_w 32 ÷ 42 dB R_{A1} 31 ÷ 42 dB
Material / Oberfläche	Eloxiertes Aluminium / RAL-Aluminium	Eloxiertes Aluminium / RAL-Aluminium
Betriebsspannung	-	24 V
Schließgeschwindigkeit [mm/s]	-	150 - 300
Öffnungsgeschwindigkeit [mm/s]	-	200 - 600

Alle Parameter hängen von der Glasart, der Systemkonfiguration und den Einsatzbedingungen ab und müssen jeweils in der technischen Spezifikation oder mit der technischen Abteilung des Herstellers bestätigt werden.

Minimalistische Konstruktion, leiser und reibungsloser Lauf sowie hohe Schalldämmung sorgen für Bedienkomfort und verleihen dem Innenraum einen modernen Charakter.

Eine bewusste Wahl für moderne Räume. Technologie, Funktionalität und Ästhetik in einem.

verfügbare Varianten



Motion Purian



eMotion Purian



Glass System
Warschau, PL


Mehr erfahren

lernen Sie alle Möglichkeiten
des Systems kennen ↓




Purian Motion / eMotion Schiebetüren


Modell



Motion Purian

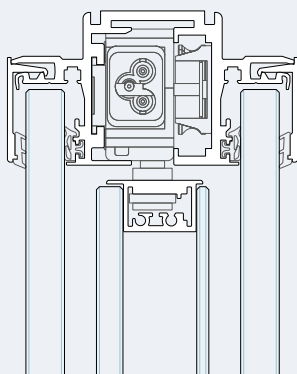

eMotion Purian

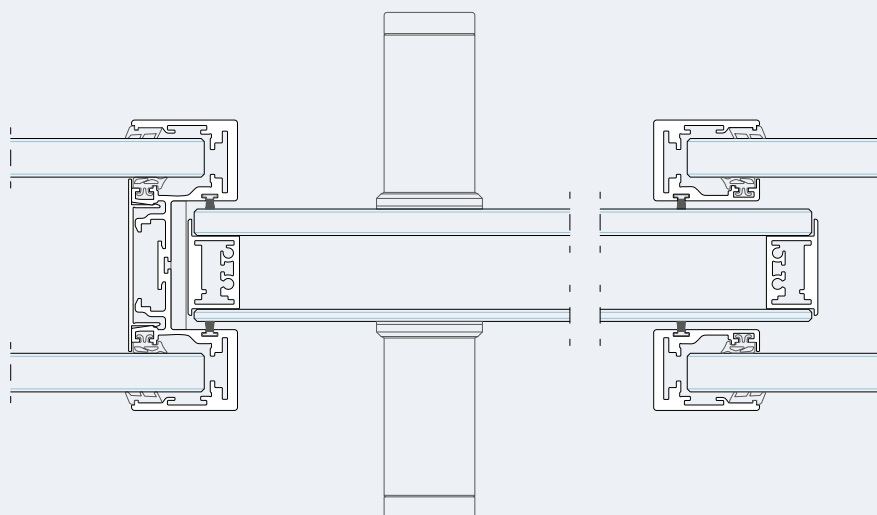

weitere Schiebetüren




Motion / eMotion Timber Slim



Motion / eMotion Urban Slim



Motion / eMotion Deline

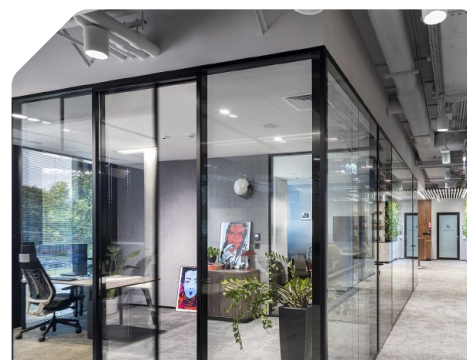


eMotion-Antrieb


Der eMotion-Antrieb ist eine Automatisierungslösung, die den Bedienkomfort von Glasschiebetüren erhöht. Sie verbessert die Wegeführung im Raum und unterstreicht den modernen Charakter des Interieurs.

Glas	R _w [dB]	C [dB]	R _{A1} [dB]	R _{A1} [dB]
ESG 4 + ESG 8	32	-1	31	29
ESG 4 + VSG 44.2 Si	36	-1	35	33
ESG 4 + VSG 44.2 Si Opac	42	0	42	40

Si - Saint-Gobain Stadip Silence

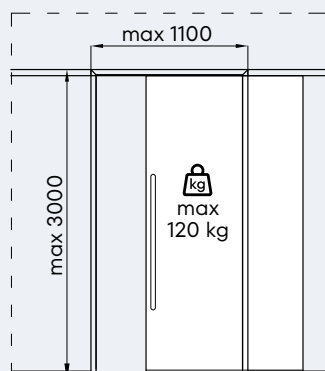

Motion Purian

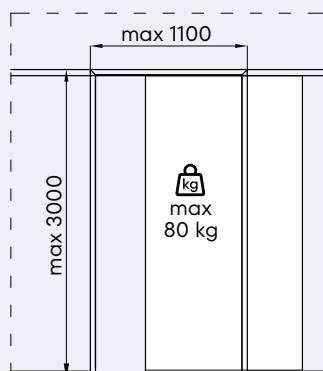

eMotion Purian

Achtung!

Die Abmessungen des Türflügels sind in Abhängigkeit von seinem Gesamtgewicht auszulegen, das das Hauptkriterium für die Auswahl der Konstruktionsparameter darstellt. Das Gewicht des Türflügels beträgt 34 kg/m²; eine Vergrößerung einer Abmessung erfordert eine entsprechende Anpassung der anderen.

Das zulässige Türflügelgewicht beträgt bis zu 120 kg bei der Variante Motion und bis zu 80 kg bei der Variante eMotion.